
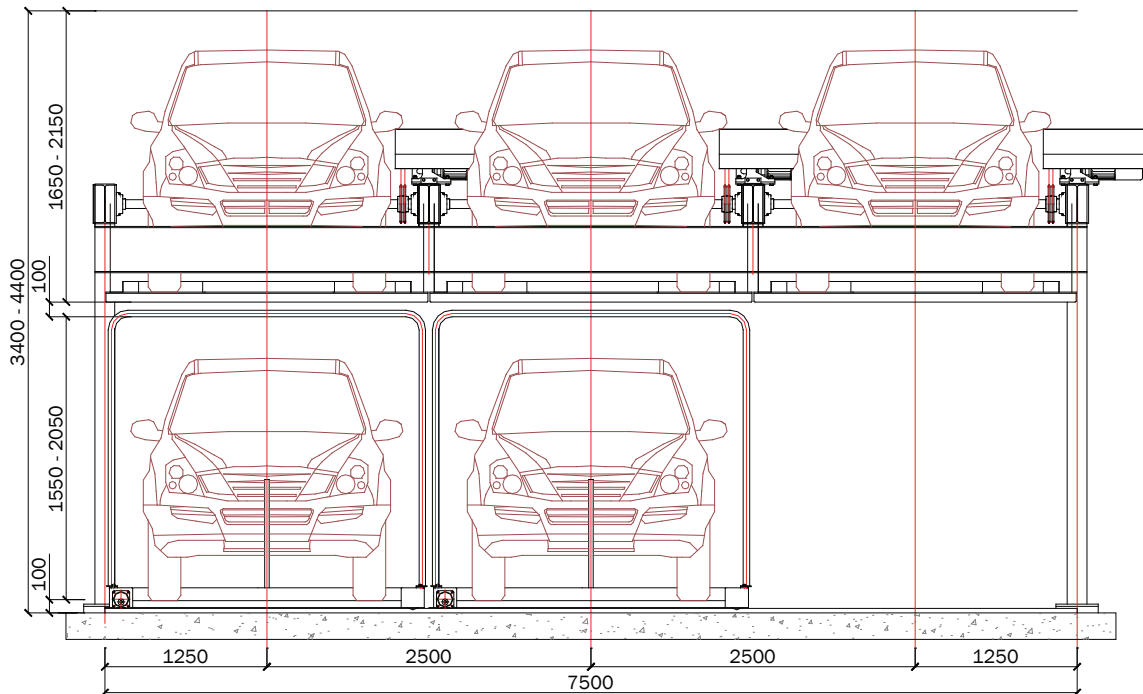




ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

EASY PARKING

Полуавтоматические системы EASY PARKING используют комбинацию поперечного перемещения и подъема. Въезд/выезд автомобиля осуществляется на паллету, перемещаемую вверх/вниз и поперечно. В зависимости от участка возможно размещение нескольких блоков системы. Конструкция системы является модульной, что позволяет ее демонтировать и перенести на новое место.

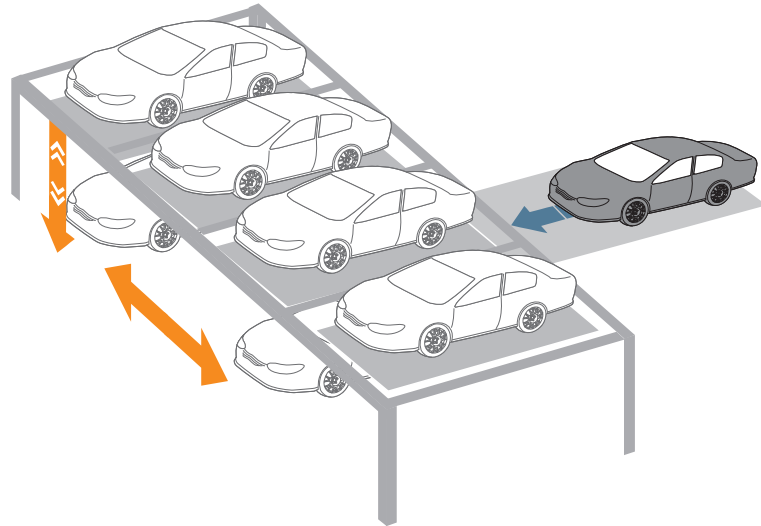

	Грузоподъемность	Мощность	Скорость подъема	Скорость горизонтального перемещения
EASY PARKING	2200 кг	3,7 кВт	3 м/мин	5 м/мин

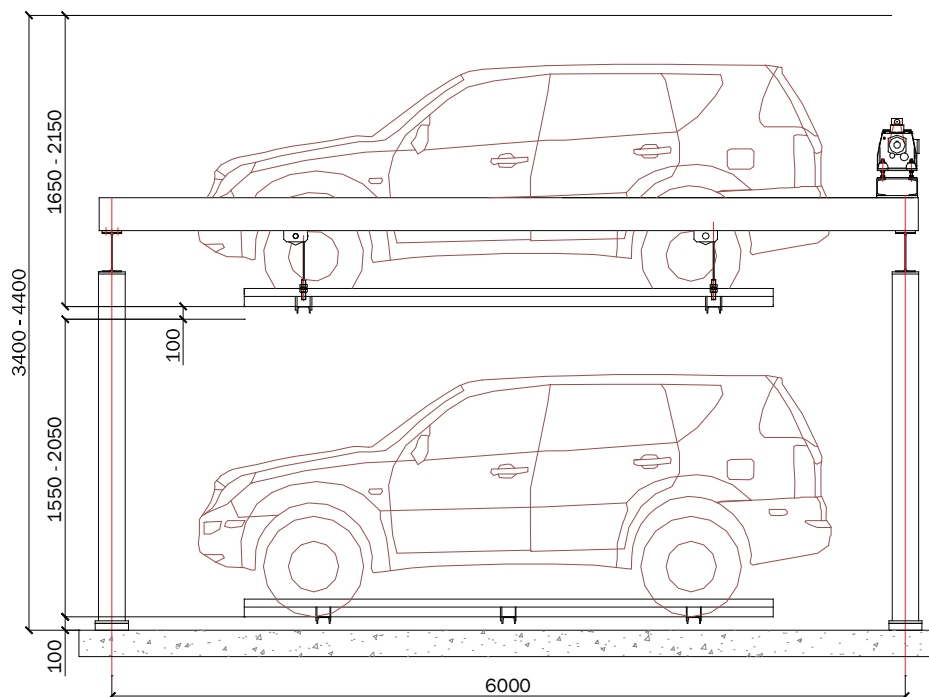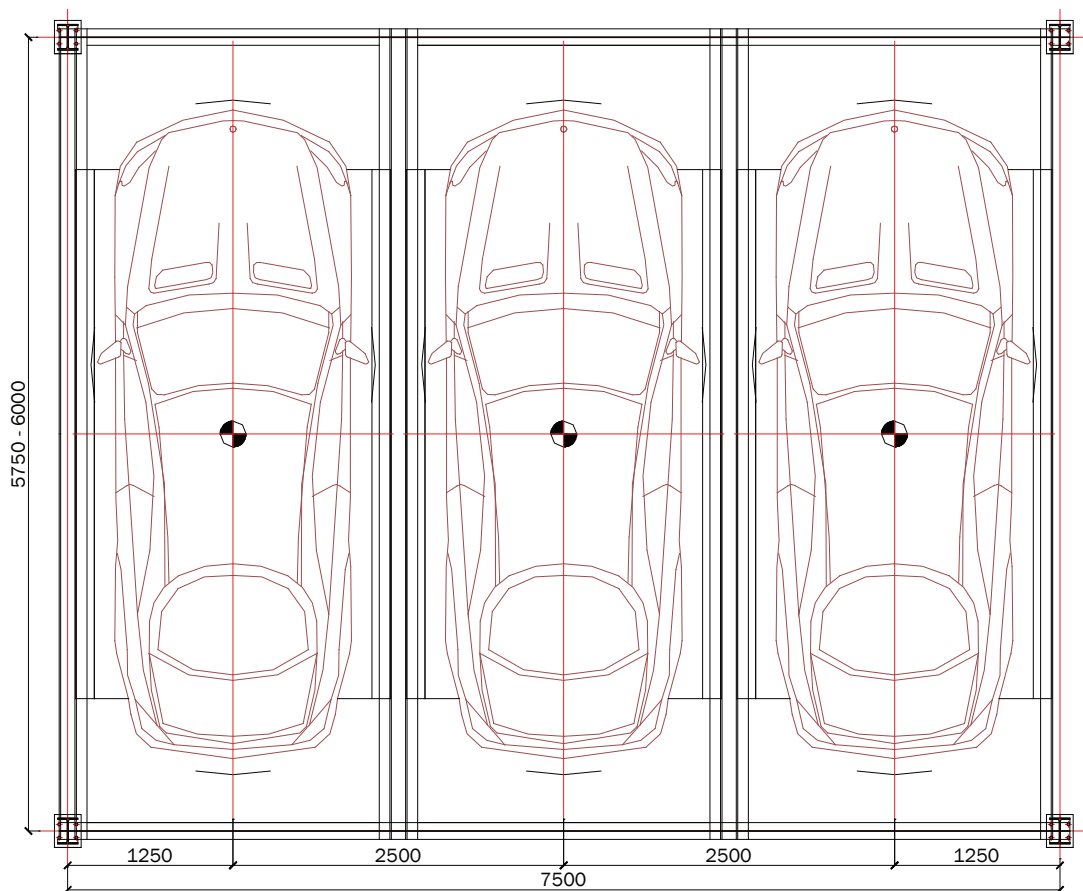

	Грузоподъемность	Мощность	Скорость подъема	Скорость горизонтального перемещения
EASY PARKING	2200 кг	3,7 кВт	3 м/мин	5 м/мин